

MODULTHERMES® À GAZ

MOD

Brûleur modulant



www.splus.fr
info@splus.fr

*Pilotage par
télécommande*

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • CS 40038 • 21602 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615



PLUS
chauffage • ventilation
rafraîchissement

LE MODULTHERME® GAZ

LA TECHNIQUE MODERNE DE CHAUFFAGE ADAPTÉE AUX LOCAUX DE 3 À 7 M DE HAUTEUR BÉNÉFICIANT D'UN MINIMUM D'ISOLATION THERMIQUE

Fonctionnement

Les modulthermes® à gaz réchauffent l'air du local au contact de leur échangeur; ils chauffent le volume. L'évacuation des fumées est assurée par un extracteur, et se fait en cheminée ou par ventouse. L'air est totalement propre.

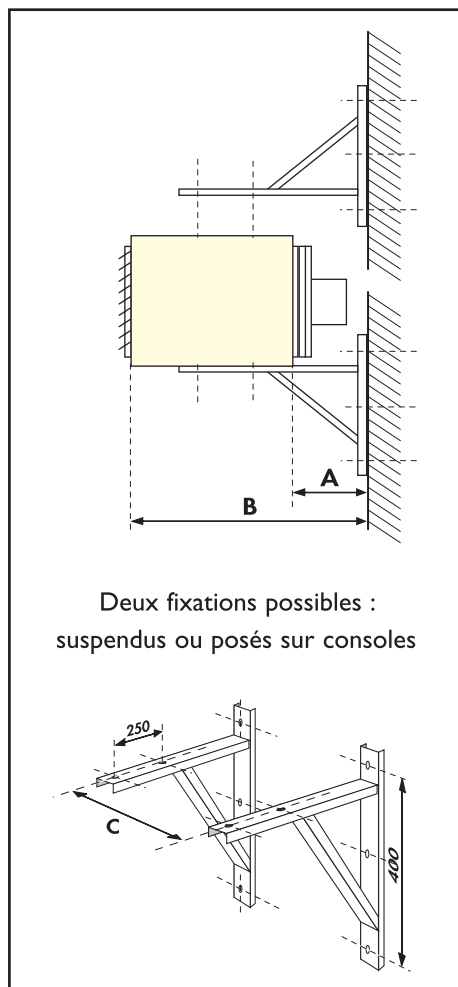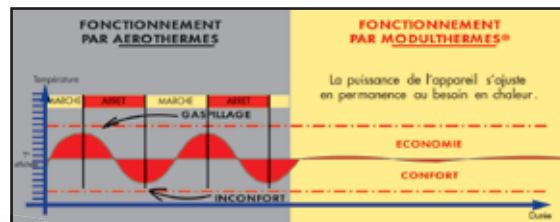



Avantages

Pilotez votre chauffage d'un seul doigt (fini les câblages superflus et le thermostat que chacun peut modifier)

- La puissance varie de 30 à 100 % assurant ainsi confort et économies d'énergie,
- Programmation d'un ou plusieurs appareils dans différents locaux avec une seule télécommande,
- Installation simplifiée : pas de raccordement à un coffret,
- Consommation de gaz réduite de 20 à 25 %,
- Le confort est constant.

Applications

- Magasins, halls d'exposition
- Salles polyvalentes
- Salles de sports
- Garages, entrepôts
- Usines, ateliers

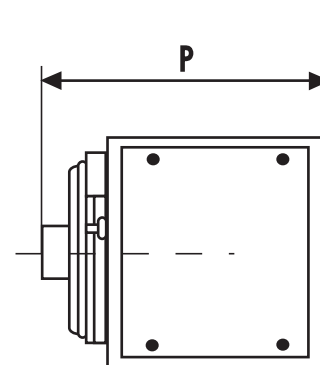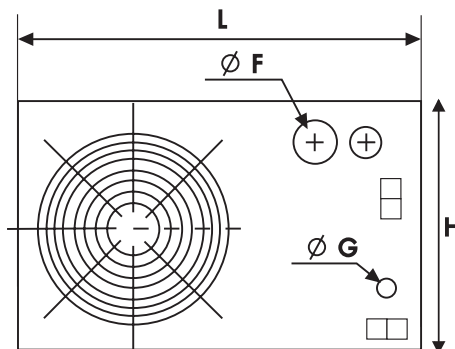

APPAREIL TYPE	PUISSANCE UTILE PCI	DÉBIT D'AIR m³/h	GAZ		FUMÉES Ø en mm (F)	DIMENSIONS en mm			POIDS kg
	kW		Type	Raccordement gaz en mm (G)		Largeur (L)	Hauteur (H)	Profondeur (P)	
MOD 262 E3	22,0	1 900	G20 / G31	M 15 x 21	125	999	636	960	72
MOD 352 E3	28,4	3 000	G20 / G31	M 15 x 21	125	999	636	960	72
MOD 422 E3	34,0	3 000	G20 / G31	M 15 x 21	125	999	636	960	72
MOD 492 E3	40,6	4 000	G20 / G31	M 15 x 21	125	999	636	960	72
MOD 622 E3	52,0	4 600	G20 / G31	M 20 x 27	153	1 205	715	995	105
MOD 722 E3	60,9	4 600	G20 / G31	M 20 x 27	153	1 205	715	995	105

À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • CS 40038 • 21602 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615

