

# AÉROTHERMES EAU CHAUDE

## Type AEC



- Aérotherme eau chaude pour raccordement sur chaudière, pompe à chaleur, ...
- Mono 230 V ou Tri 400 V - IP 54,
- Carrosserie Aluzinc,
- Échangeur de chaleur en cuivre avec ailettes en aluminium,
- Ventilateur hélicoïde (version « centrifuge », nous consulter),
- Volets horizontaux de soufflage,
- Accessoires en option : caissons de reprise, registres, filtres...,
- Version réversible chaud/froid : nous consulter,
- Existe en version EEX/ATEX.

Remise (D)

TYPE	CARACTÉRISTIQUES	RIX HT EUROS	CODE
<b>GAMME MONO 230 V</b>			
<b>AEC 12</b>	<b>13,7 kW</b> - Ventilateur 1450 m <sup>3</sup> /h, 0,47 A Batterie 2 rangs – Raccordement M1"		123 1000
<b>AEC 13</b>	<b>16,7 kW</b> - Ventilateur 1315 m <sup>3</sup> /h, 0,47 A Batterie 3 rangs – Raccordement M1"		123 1005
<b>AEC 22</b>	<b>23,6 kW</b> - Ventilateur 2415 m <sup>3</sup> /h, 0,51 A Batterie 2 rangs – Raccordement M1"		123 1010
<b>AEC 23</b>	<b>28,9 kW</b> - Ventilateur 2165 m <sup>3</sup> /h, 0,51 A Batterie 3 rangs – Raccordement M1"		123 1015
<b>AEC 32</b>	<b>49,7 kW</b> - Ventilateur 5905 m <sup>3</sup> /h, 1,7 A Batterie 2 rangs – Raccordement M1"		123 1020
<b>AEC 33</b>	<b>62,1 kW</b> - Ventilateur 5325 m <sup>3</sup> /h, 1,7 A Batterie 3 rangs – Raccordement M1¼"		123 1025
<b>AEC 42</b>	<b>75 kW</b> - Ventilateur 9030 m <sup>3</sup> /h, 3,3 A Batterie 2 rangs – Raccordement M1¼"		123 1030
<b>AEC 43</b>	<b>94,3 kW</b> - Ventilateur 8015 m <sup>3</sup> /h, 3,3 A Batterie 3 rangs – Raccordement M1½"		123 1035
<b>GAMME TRI 400 V - 2 Allures</b>			
<b>AEC 22 T</b>	<b>24,7/21,5 kW</b> - Ventilateur 2605/2050 m <sup>3</sup> /h, 0,3 A Batterie 2 rangs – Raccordement M1"		123 1050
<b>AEC 23 T</b>	<b>30,4/26,2 kW</b> - Ventilateur 2340/1860 m <sup>3</sup> /h, 0,3 A Batterie 3 rangs – Raccordement M1"		123 1055
<b>AEC 32 T</b>	<b>49,7/37,7 kW</b> - Ventilateur 5905/3630 m <sup>3</sup> /h, 0,9 A Batterie 2 rangs – Raccordement M1"		123 1060
<b>AEC 33 T</b>	<b>62,1/46,3 kW</b> - Ventilateur 5325/3360 m <sup>3</sup> /h, 0,9 A Batterie 3 rangs – Raccordement M1¼"		123 1065
<b>AEC 42 T</b>	<b>79/67 kW</b> - Ventilateur 9880/7245 m <sup>3</sup> /h, 1,55 A Batterie 2 rangs – Raccordement M1¼"		123 1070
<b>AEC 43 T</b>	<b>100,3/82,4 kW</b> - Ventilateur 8850/6425 m <sup>3</sup> /h, 1,55 A Batterie 3 rangs – Raccordement M1½"		123 1075

Température Eau 90/70° - Basse Vitesse 1 000 t/min - Batterie 2 ou 3 rangs - Valeurs basées sur température ambiante : 15°C


# AÉROTHERMES EAU CHAUDE

## Accessoires

Remise (D)

ACCESSOIRES ET OPTIONS	PRIX HT EUROS	CODE
<b>VOLETS VERTICAUX</b>		
Pour AEC 12 et 13		123 5000
Pour AEC 22 et 23		123 5005
Pour AEC 32 et 33		123 5011
Pour AEC 42 et 43		123 5015
<b>FIXATION</b>		
Console murale		123 5021
Console de plafond pour soufflage horizontal		123 5025
Consoles de plafond pour soufflage vertical :		
- AEC 12 et 13		123 5031
- AEC 22 et 23		123 5036
- AEC 32 et 33		123 5041
- AEC 42 et 43		123 5046
<b>COMMANDE ET RÉGULATION</b>		
Sectionneur individuel 230 V		123 6000
Sectionneur individuel 400 V		123 6005
TC 800 - Thermostat étanche 8A - 1 consigne		122 2100
TP2 - Thermostat programmable - 2 consignes - jour/hebdo		122 2140
REM 5 V 1 - Régulateur 5 vitesses - 230 V - 6 A		127 2020
Boîtier 2 allures - Marche/Arrêt - 400 V - 7 A		127 2025

**Nombreux accessoires : caissons de reprise, filtres, prises d'air neuf, cônes de soufflage... Nous consulter**

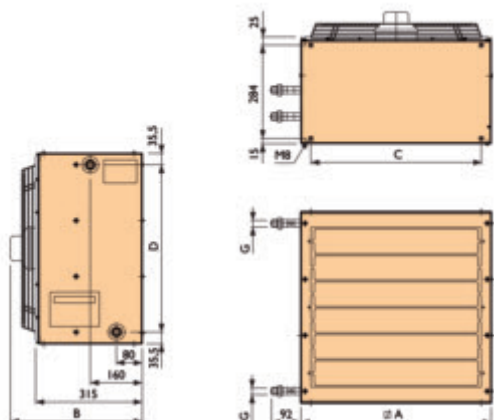

Modèles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
<b>AEC 12 et 13</b>	450	380	387	379
<b>AEC 22 et 23</b>	580	385	517	509
<b>AEC 32 et 33</b>	730	385	667	659
<b>AEC 42 et 43</b>	860	405	797	789

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis - Réf. TCV 10/2011