

# RADIANTS GAZ MOBILES

## Type GT



### description

Étudiés pour les postes de travail isolés ou itinérants, les radiants gaz mobiles GT sont montés sur chariot avec roues, stabilisateurs et mât télescopique (de 1 à 2,5 m) :





- radiants orientables de haut en bas et de droite à gauche,
- réglables par robinet,
- allumage piézo,
- livrés complets avec tuyau, détendeur,
- sécurité par thermocouple et contrôle d'atmosphère,
- plateau pour bouteilles 35 kg (série sur GT 28, option sur GT 19),
- ensemble radiants + chariot certifié CE.

### utilisation

- chauffer un poste de travail isolé ou itinérant,
- quais de chargement, marchés...
- parer aux catastrophes : coupures d'électricité, inondations, gel...

### avantages

- efficaces, stables et très économiques,
- fonctionnent sans courant électrique,
- autonomie GT 19 : environ 1 semaine (40 h) avec une bouteille de 13 kg,
- autonomie GT 28 : environ 2 semaines (80 h) avec une bouteille de 35 kg,
- les GT sont efficaces à l'intérieur des locaux comme en plein air.

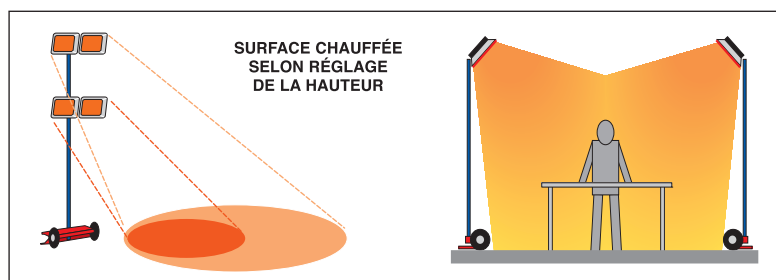

### caractéristiques techniques

Remise (A)

TYPE	PUISSANCE RÉGLABLE W	SÉCURITÉ	ALLUMAGE	PRIX HT EUROS	CODE
GT 19 CA	3600 à 5800	Thermocouple contrôle de flamme Contrôleur d'atmosphère	Piézo		205 1210
GT 28 CA	2800 à 8600	Thermocouple contrôle de flamme Contrôleur d'atmosphère	Piézo		205 1310

ACCESSOIRES : voir pages 25 M à 27 M