

BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BMC 15

JUSQU'À 15 M
DE PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateurs de chantier BMC 15 disperse dans l'air des microgouttes de diamètres compris entre 50 et 150 microns. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- Roues gonflables et poignée de transport
- Couronne en acier inoxydable avec 27 buses
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable
- Réglage manuel de l'inclinaison
- Pompe à eau 0,75 kW protégée par un anti-marche à sec
- Ventilateur 0,75 kW
- IP 55

AVANTAGES

- Utilisation à l'extérieur (grande portée)
- Brumisateurs avec pompe
- Matériel mobile facilement déplaçable
- Dimensions et poids réduits
- Alimentation électrique 230 V / 16 A
- Rafraîchissement adiabatique
- Garantie 2 ans

APPLICATIONS*

- Abattage des poussières
- Démolition
- Centres de tri et traitement des déchets
- Stockage de matériaux
- Rafraîchissement des personnes (festival,...)
- Diminution des mauvaises odeurs

RABATTAGE DES
POUSSIÈRES




27 buses alimentées par
une pompe à eau



TRAVAUX À
L'EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BMC 15
Alimentation électrique	230 V - 16 A - 1,5 kW
Portée maxi. (sans vent)	15 m
Angle d'inclinaison	0° - 25°
Alimentation eau	1 bar mini.
Consommation d'eau selon pression	170 à 300 L/h
Dimensions (L x l x H)	81 x 55,5 x 93,6 cm
Poids à vide	58 kg

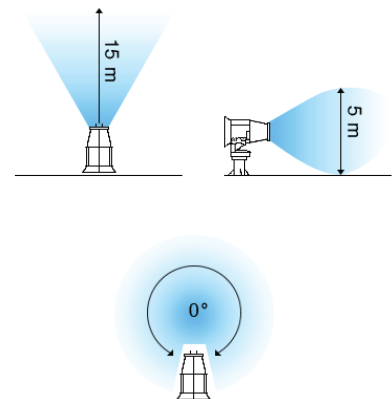

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter l'eau, consultez-nous !

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER

