

BRUMISATEUR DE CHANTIER FIXE BFC 70

RABATTAGE DES
POUSSIÈRES

DESCRIPTION

Le brumisateurs de chantier BFC 70 disperse dans l'air des microgouttes de diamètres compris entre 50 et 150 microns. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- Appareil robuste destiné aux chantiers
- 150 buses en acier inoxydable réparties sur 3 couronnes aluminium
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable, électrovane d'entrée
- Pompe à eau 4 kW
- Ventilateur 11 kW
- IP 55
- Panneau de commande électrique
- Gestion des temps de pause et de travail
- Possibilité de gestion avec logiciel centralisé
- Système mécanique d'oscillation (0° à 340°) et d'inclinaison / électrique (option)
- Télécommande (option)
- Support en acier galvanisé pour fourches chariot élévateur (option)
- Système de mise hors gel pour pompe, couronnes, filtres et électrovannes (option)

AVANTAGES

- Utilisation à l'extérieur (grande portée)
- 3 vanes avec purge manuelle ou électrique (option) pour sélection d'une, 2 ou 3 couronnes de buses
- Brumisateurs avec pompe
- Rafraîchissement adiabatique
- Garantie pièces 2 ans ou 2 000 heures (cf CGV)

APPLICATIONS*



- Abattage des poussières
- Démolition
- Centres de tri et traitement des déchets
- Stockage de matériaux
- Rafraîchissement des personnes (festival,...)
- Diminution des mauvaises odeurs

JUSQU'À 70 M
DE PORTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BFC 70
Alimentation électrique	400 V 3P+T - 63 A - 16 kW
Portée maxi. (sans vent)	60 - 70 m
Angle d'inclinaison	-20° à +45°
Alimentation eau recommandée	10-15 bar / Raccord 1"1/2
Consommation d'eau à 12 bar	1 260 à 7 500 l/h (buses de 5-10-15 gph)
Dimensions (L x l x H)	140 x 131 x 234 cm
Poids à vide	869 kg

Pour des portées supérieures à 70 mètres, choisir les brumisateurs mobiles de chantier BMC 80 / 90 ou les brumisateurs fixes de chantier BFC 80 / 90 / 110 / 150.
Disponible également en version avec réservoir d'eau et groupe électrogène sur plateforme.

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de filtrer l'eau, consultez-nous !

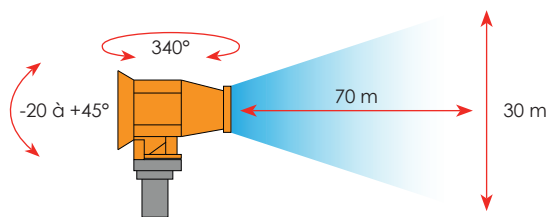

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis | Réf. BRUMBFC70 | 06-2021

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER



ZI Longvic - 8 rue du Paquier - 21600 Longvic - Tél. 03 80 555 113 - Fax 03 80 555 615

www.plus.fr | info@plus.fr