

BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BMC 15

TRAVAUX À
L'EXTÉRIEUR
JUSQU'À 15 M DE
PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateur de chantier BMC 15 disperse dans l'air des microgouttes de diamètres compris entre 50 et 150 microns. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- Roues gonflables et barre de manutention
- Couronne en acier inoxydable avec 27 buses
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable
- Réglage manuel de l'inclinaison
- Pompe à eau 0,75 kW protégée par un anti-marche à sec
- Ventilateur 0,75 kW
- IP 55

AVANTAGES

- Utilisation à l'extérieur (grande portée)
- Brumisateur avec pompe
- Matériel mobile facilement déplaçable
- Crochet de levage
- Dimensions et poids réduits
- Alimentation électrique 230 V / 16 A
- Rafraîchissement adiabatique
- Garantie pièces 2 ans (cf CGV)

APPLICATIONS*

- Abattage des poussières
- Démolition
- Centres de tri et traitement des déchets
- Stockage de matériaux
- Rafraîchissement des personnes (festival,...)
- Diminution des mauvaises odeurs

RABATTAGE DES
POUSSIÈRES




Prise industrielle 16 A 2P+T
Type CEE
Embout cannelé DM20



27 buses alimentées par une
pompe à eau



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BMC 15
Alimentation électrique	230 V - 16 A - 1,5 kW
Portée maxi. (sans vent)	15 m
Angle d'inclinaison	0 à 15°
Alimentation eau	1 bar mini.
Consommation d'eau selon pression	170 à 300 L/h
Dimensions (L x l x H)	65 x 90 x 100 cm
Poids à vide	64 kg

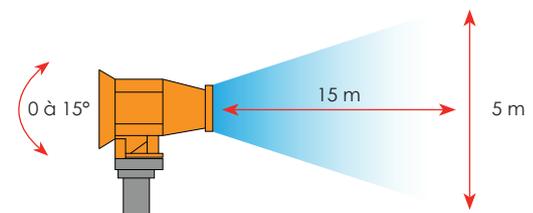

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de filtrer l'eau, consultez-nous !

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER



ZI Longvic - 8 rue du Paquier - 21600 Longvic - Tél. 03 80 555 113 - Fax 03 80 555 615

www.splus.fr | info@splus.fr