



BRUMISATEURS MOBILES CHANTIER

Type BMC

BMC 15



BMC 40



BMC 50



description

Les brumisateurs mobiles de chantier BMC dispersent dans l'air des microgouttes. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- roues gonflables et barre de manutention pour le BMC 15,
- châssis avec deux roues larges, timon et sabots pour fourches de chariot élévateur BMC 30/40/50/70/90,
- 1 à 3 couronnes en acier inoxydable avec buses,
- entrée d'eau avec électrovanne, filtre amovible et lavable,
- orientation et inclinaison manuelle, sauf BMC 15,
- IP 55,
- en option, selon modèle (sauf BMC 15) : télécommande / oscillation électrique / rotation électrique / chauffage pour mise hors gel.

utilisation


- abattage des poussières,
- démolition,
- centres de tri et traitement des déchets,
- stockage de matériaux,
- rafraîchissement des personnes (festival, etc.),
- diminution des mauvaises odeurs...

avantages

- utilisation à l'extérieur (grande portée),
- brumisateur avec pompe,
- matériel mobile facilement déplaçable,
- dimensions et poids réduits,
- rafraîchissement adiabatique.

caractéristiques techniques

TYPE	Portée maxi sans vent (m)	Nbre de buses	Pression eau min. (bar)	Raccord. élec. V/A/W	Pompe (W)	Dimensions LxPxx cm	Poids (kg)	Consommation Mini / Maxi (L/h)
BMC 15	15	27	1	230 / 16 / 1500	750	65 x 90 x 100	64	170 / 300
BMC 30	30	27	1	400 / 16 / 6000	2 200	147 x 171 x 197	295	960 / 1 500
BMC 40	40	33	1	400 / 32 / 8000	2 200	147 x 171 x 216	321	1 200 / 1 860
BMC 50	60	45	1	400 / 32 / 13500	2 200	173 x 258 x 212	495	1 620 / 2 520
BMC 70	70	150	1	400 / 63 / 16000	4 000	188 x 160 x 203	670	1 260 / 7 500
BMC 90	90	150	1	400 / 63 / 23500	4 000	180 x 160 x 203	683	1 260 / 7 500

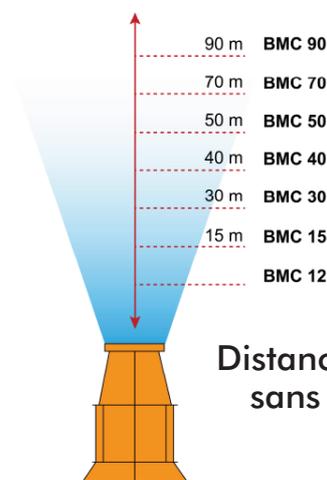

Distances maxi sans vent !