

# AÉROTHERME ÉLECTRIQUE

## AE I



### Présentation

L'aérotherme électrique AE I est une alternative idéale pour chauffer efficacement des bâtiments commerciaux, des showrooms, où le gaz n'est pas disponible ou autorisé.



Cette gamme se compose de 5 appareils avec des puissances allant de 3,3 à 22 kW.



### Avantages

- 1. EFFICACITÉ ET ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES**  
Chauffage rapide et répartition homogène de la chaleur avec un rendement de 100%
- 2. ENCOMBREMENT RÉDUIT**  
Appareil fixé au mur, orientable et inclinable, ce qui garantit aucune emprise au sol
- 3. BOITIER DE CONTRÔLE DÉPORTÉ**  
2 puissances de chauffage et un mode ventilation seule
- 4. TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE PERFORMANTE**  
Système spécialement conçu pour limiter la stratification et maîtriser la température
- 5. RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE**  
Avec le thermostat programmable TP2-3 permettant de créer des programmes journaliers ou hebdomadaires
- 6. ENTRETIEN FACILE**  
Peu de maintenance nécessaire et une longue durée de vie

		AE 3 I	AE 5 I	AE 9 I	AE 15 I	AE 22 I
Puissance	kW	3,3 / 1,65	5 / 2,5	9 / 4,5	15 / 7,5	22 / 11
Puissance calorifique	kcal/h	2 838 / 1 419	4 300 / 2 150	7 740 / 3870	12 900 / 6450	18 920 / 9460
Puissance de chauffe	kJ/h	11 880 / 5 940	1 800 / 9 000	32 400 / 16 200	54 000 / 27 000	79 200 / 39 600
Alimentation	-	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Intensité	A	14,3	7,2	13	21,6	32
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	400	400	900	1 300	2 400
∅ ventilateur	mm	230	230	300	300	350
Poids	kg	7,8	8,2	16,3	19,7	27,2
Indice de protection	-			IP 44		
Code	-	108 1195	108 1196	108 1197	108 1198	108 1199

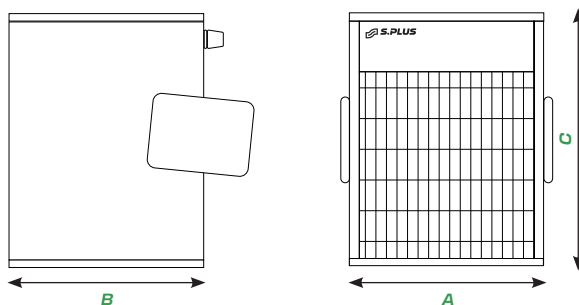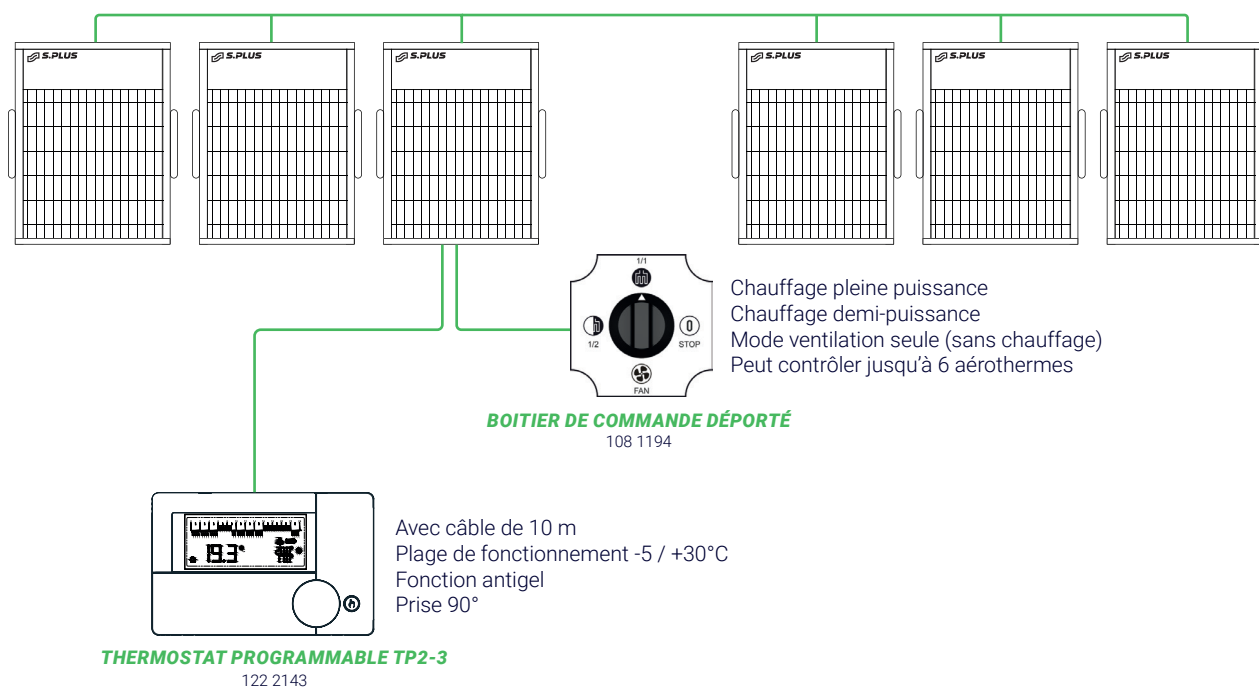

	AE 3 I	AE 5 I	AE 9 I	AE 15 I	AE 22 I
<b>A</b>	255	255	335	385	435
<b>B</b>	355	355	445	460	510
<b>C</b>	385	385	465	480	560

