


BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE


BMC 15




27 buses alimentées par une pompe à eau



Prise industrielle 16 A 2P+T
Type CEE
Embout cannelé DM20




PORTÉE SANS VENT
JUSQU'À 15 MÈTRES

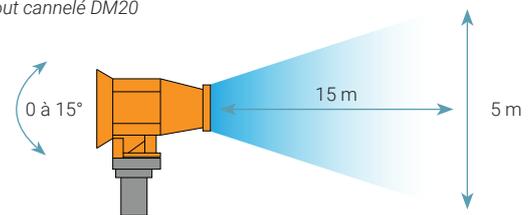

Avantages & Utilisation

- ☑ Roues gonflables et barre de manutention,
- ☑ Couronne en acier inoxydable avec 27 buses,
- ☑ Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable,
- ☑ Réglage manuel de l'inclinaison,
- ☑ Pompe à eau protégée par un anti-marche à sec,
- ☑ Utilisation à l'extérieur (grande portée),
- ☑ Matériel mobile facilement déplaçable,
- ☑ Crochet de levage pour un transport facile,
- ☑ Dimensions et poids réduits.

Abattage des poussières, démolition, centres de tri et traitement des déchets, stockage de matériaux, diminution des mauvaises odeurs.

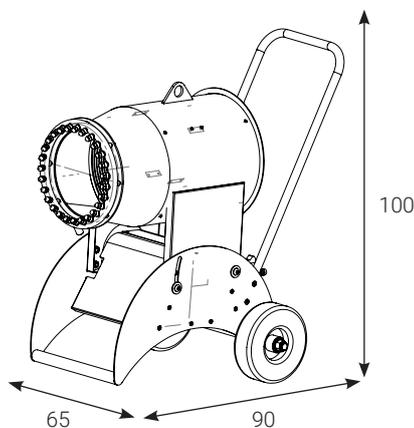

Longueurs en cm.

Caractéristiques

Alimentation électrique	230 V - 16 A - 1 500 W
Puissance pompe	750 W
Puissance ventilateur	750 W
Portée sans vent	jusqu'à 15 m
Alimentation eau	1 bar mini.
Consommation eau	18 l/min (à 8 bar)
Angle d'inclinaison	0 à 15°
Niveau sonore	< 93 dBa
Poids net	64 kg
Indice de protection	IP 55
Code	560 0015



www.splus.fr



info@splus.fr



+33 (0)3 80 55 51 13



8 rue du Paquier | 21600 Longvic | France

S.PLUS
Brumisation