

# BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE


## BMC 30



### Avantages & Utilisation

- Châssis avec deux roues larges, timon et sabots pour fourches de chariot élévateur,
- Couronne en acier inoxydable avec 27 buses,
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable, vanne en entrée,
- Système manuel d'oscillation (0° à 340°),
- Réglage manuel de l'inclinaison,
- Panneau de commande électrique,
- En option : oscillation électrique (0° à 270°), télécommande pour pilotage à distance et électrovanne entrée d'eau,
- Matériel mobile facilement déplaçable.

Abattage des poussières, démolition, centres de tri et traitement des déchets, stockage de matériaux, diminution des mauvaises odeurs.

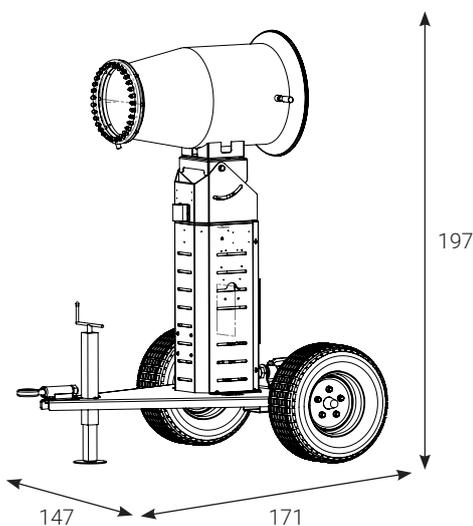

Longueurs en cm.

### Caractéristiques

Alimentation électrique	400 V - 16 A - 6 000 W
Puissance pompe	2 200 W
Puissance ventilateur	3 000 W
Portée sans vent	jusqu'à 30 m
Alimentation eau	1 bar mini.
Consommation eau	23 l/min (à 12 bar)
Angle d'inclinaison	-20 à +45°
Niveau sonore	< 93 dBa
Poids net	295 kg
Indice de protection	IP 55
Code	560 0036



www.splus.fr



info@splus.fr



+33 (0)3 80 55 51 13



8 rue du Paquier | 21600 Longvic | France

**S.PLUS**  
Brumisation