

BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE


BMC 40



Avantages & Utilisation

- Châssis avec deux roues larges, timon et sabots pour fourches de chariot élévateur,
- Couronne en acier inoxydable avec 33 buses,
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable, vanne en entrée,
- Système manuel d'oscillation (0° à 340°),
- Réglage manuel de l'inclinaison,
- Panneau de commande électrique,
- En option : oscillation électrique (0° à 270°), télécommande pour pilotage à distance et électrovanne entrée d'eau,
- Matériel mobile facilement déplaçable.

Abattage des poussières, démolition, centres de tri et traitement des déchets, stockage de matériaux, diminution des mauvaises odeurs.

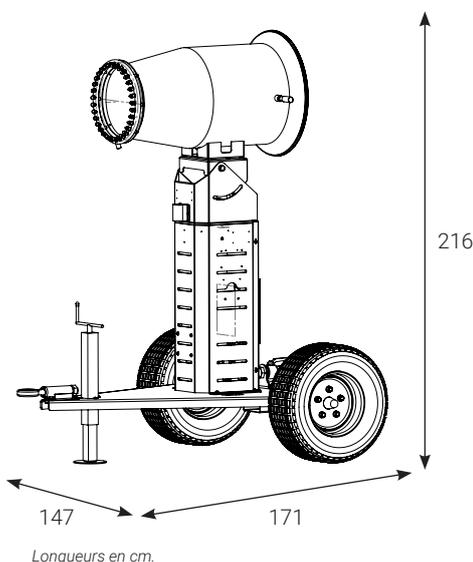

Caractéristiques

Alimentation électrique	400 V - 32 A - 8 000 W
Puissance pompe	2 200 W
Puissance ventilateur	5 500 W
Portée sans vent	jusqu'à 40 m
Alimentation eau	1 bar mini.
Consommation eau	28 l/min (à 12 bar)
Angle d'inclinaison	-20 à +45°
Niveau sonore	< 93 dBa
Poids net	321 kg
Indice de protection	IP 55
Code	560 0041



www.splus.fr



info@splus.fr



+33 (0)3 80 55 51 13



8 rue du Paquier | 21600 Longvic | France

S.PLUS
Brumisation