VENTILATEUR DE BUREAU

VM BU.2 - VM BUP

eco-systèmes

AVANTAGES & UTILISATION

- Ventilateur à haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel,
- 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable,
- Hauteur réglable jusqu'à 120 cm pour le VM 40 BUP,
- Ventilateur oscillant avec la possibilité de bloquer l'oscillation,
- Design élégant et robuste,
- Tête du ventilateur ajustable et orientable,
- Appareil très silencieux,
- Support mural intégré.
- Ventilation et brassage d'air de petits locaux industriels, tertiaires, agricoles, et publics,
- Optimisation du conditionnement d'air, amélioration du taux de brassage.

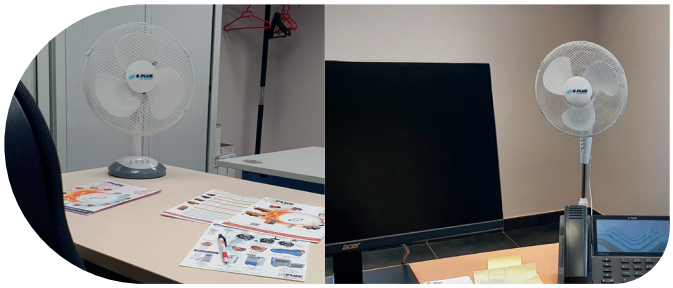

DIMENSIONS & POIDS

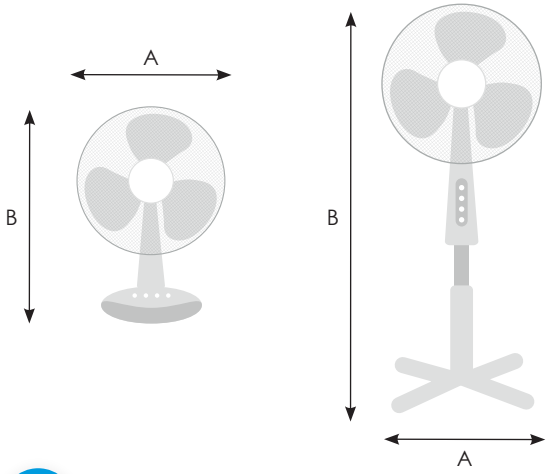

	VM 30 BU.2	VM 40 BUP
A	34	60
B	47,5	120
Profondeur	22,5	60
Poids	1,6	2,3

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	VM 30 BU.2	VM 40 BUP
ø Ventilateur	cm	34	42
ø Hélice	cm	29	36,5
Débit d'air	m³/h	2 160	3 500
Nombre de vitesses	-	3	3
Alimentation	V	230	230
Puissance	W	40	50
Code		211 2042	211 2200