




AVANTAGES & UTILISATION

- 
 Aérotherme électrique portable avec sélecteur de puissance,
- 
 Chaleur propre et sans odeur, utilisation possible dans des locaux non ventilés,
- 
 Sécurité de surchauffe intégrée,
- 
 Simple à utiliser et ne nécessite pas d'entretien.
- 
 Chauffage d'appoint ou intermittent de petits locaux fermés,
- 
 Magasins, bureaux, bricolage, cabanes de chantier.



DIMENSIONS & POIDS

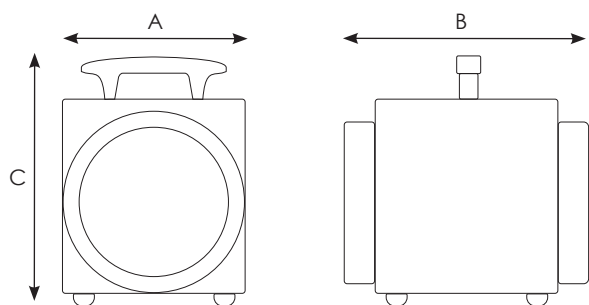

ELP 4

A	37
B	27
C	37,5
Poids	6,1

Longueurs en cm et poids en kg.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Unité	ELP 4
Puissance		kW	3,3
Débit d'air	à 15°C	m³/h	322
	à 70°C	m³/h	383
ΔT maxi. à 20°C		°C	22
Alimentation		V / A	230 / 14,3
Code			280 0063

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD ÉLECTRIQUE HAUTE TEMPÉRATURE

ELP

eco-systèmes




AVANTAGES & UTILISATION

- ⚡ Générateur électrique équipé de résistances blindées en inox,
 - ⚡ Idéal pour les locaux ne permettant pas la présence d'une flamme,
 - ⚡ Thermostat d'ambiance de série,
 - ⚡ Puissance deux allures pour l'ELP 9.1 et 22.1,
 - ⚡ Puissance trois allures pour l'ELP 15.1,
 - ⚡ Très silencieux, fiable et sans entretien.
- ⚡ Chauffage et mise hors gel des ateliers, entrepôts, salles de traite,
 - ⚡ Séchage dans le domaine du bâtiment et de l'agriculture.



DIMENSIONS & POIDS

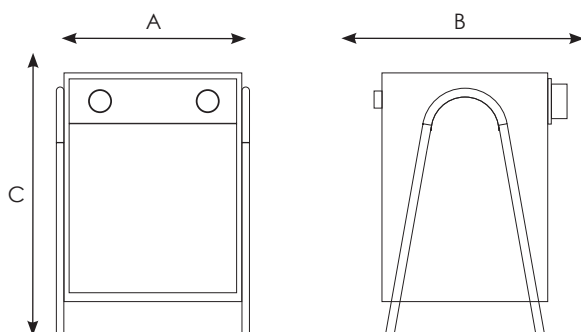

	ELP 9.1	ELP 15.1	ELP 22.1
A	33	35	58,8
B	38	44	35,3
C	59	60	60,4
Poids	9,5	14,7	24,2

Longueurs en cm et poids en kg.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	ELP 9.1	ELP 15.1	ELP 22.1
Puissance	kW	4,5 / 9	5 / 10 / 15	11 / 22
Débit d'air	à 15°C m³/h	800	1 300	2 400
	à 70°C m³/h	953	1 548	2 858
ΔT (à 15°C)	°C	37	58	27
Alimentation	V / A	400 / 13	400 / 21,6	400 / 32
Code		280 0062	280 0061	210 3505