RADIANT MOBILE
GAZ PROPANE SUR MÂT

GT

FABRIQUÉ EN EUROPE

AVANTAGES & UTILISATION

- Radiant gaz fonctionnant sans courant électrique,
- Monté sur chariot avec roues, stabilisateurs et mât télescopique de 1 à 2,5 m,
- Radiant orientable de haut en bas et de droite à gauche,
- Plateau pour bouteille 35 kg de série,
- Livré complet avec tuyau, sans obligation de renouvellement périodique, et détendeur,
- Sécurité par thermocouple et contrôle d'atmosphère,
- Efficace à l'intérieur des locaux comme en plein air.
- Tous types d'applications à l'intérieur des locaux professionnels ou en plein air :
- Chauffage de poste de travail isolé ou itinérant,
- Quais de chargement, marché,
- Parer aux catastrophes : coupures d'électricité, inondations, gel.

DIMENSIONS & POIDS

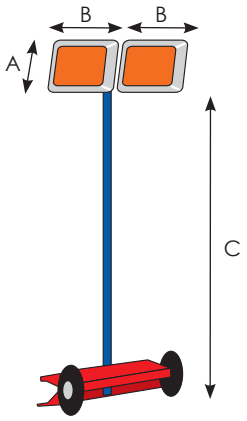

	GT 28 CA
A	24
B	30*
C	100 à 250
Poids	22

Longueurs en cm et poids en kg.
** composé de 2 têtes de 30 cm, longueur totale (B) de 66 cm.*





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	GT 28 CA
Puissance	kW	2,8 à 9,2
Conso.	g/h	220 à 660
Sécurité	-	Thermocouple contrôle de flamme Contrôleur d'atmosphère
Gaz	-	Propane 37
Allumage	-	Piézo
Code		205 1310

	Tête de GT 28 CA
Contenu	2 brûleurs avec orienteur, tuyau et détendeur
Code	223 2350