




AVANTAGES & UTILISATION

- ☞ Radiant spécialement conçu pour le chauffage de zones ou de postes de travail,
- ☞ Sensation de chauffage instantanée,
- ☞ Efficace à l'intérieur des locaux et en plein air,
- ☞ Équipé d'une sécurité anti-basculement, alimentation des lampes se coupe lorsque le radiant est fortement penché,
- ☞ Version sur chariot (3000 M) ou sur socle à poser (3000 P),
- ☞ Léger et peu encombrant.

- ☞ Chauffage d'appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail,
- ☞ Protection antigel : stockage, canalisations, machines,
- ☞ Préchauffage / séchage : peinture, plâtre, carrosserie.



DIMENSIONS & POIDS

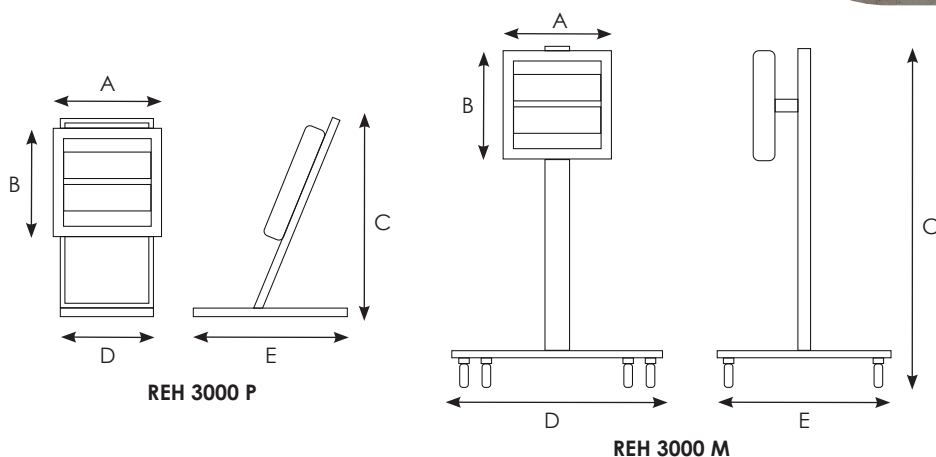

	3000 P	3000 M
A	42,2	42,2
B	39	39
C	64,1	112,4
D	32,1	70,2
E	50,4	54,6
Poids	7,1	20

Longueurs en cm et poids en kg.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	REH 3000 P	REH 3000 M
Puissance	kW	1,5 / 3	1,5 / 3
Alimentation	V / A	230 / 13	230 / 13
Code		209 2525	209 2520