

CLIMATISEUR MOBILE

CM 12



TÉLÉCOMMANDE
Pour un pilotage à distance simple




PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC AFFICHEUR
Mode de fonctionnement, réglage température, puissance de ventilation, timer, ...

Avantages & Utilisation

- ☑ Climatiseur mobile monobloc,
- ☑ Pilotage avec télécommande et sur panneau de contrôle,
- ☑ Minuteur et thermostat électroniques,
- ☑ Gaz réfrigérant R290,
- ☑ Aucune installation particulière nécessaire,
- ☑ Sur roulettes pour un déplacement facile dans la zone à rafraîchir,
- ☑ Utilisation en industrie,
- ☑ Zones de travail, locaux tertiaires,
- ☑ Magasins ou halls d'expositions,
- ☑ Locaux publics et collectivités tels que les hôpitaux, les maisons de retraite.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Puissance froid | 3 500 W / 12 000 BTU |
| Température de fonctionnement | 18 à 32°C |
| Puissance consommée | 1 350 W - 6A |
| Débit d'air | 410 m³/h |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Alimentation | 220-240 V / 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 / 200g |
| Gaine (diamètre / longueur) | ø150 / 1 500 mm |
| Niveau sonore | 65 dB(A) |
| Poids net | 28 kg |
| Code | 211 3107 |

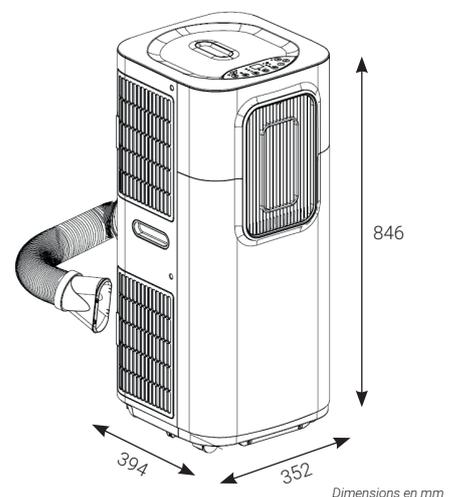

www.splus.fr



info@splus.fr



+33 (0)3 80 55 51 13



8 rue du Paquier | 21600 Longvic | France

S.PLUS
Ventilation et rafraîchissement