




AVANTAGES & UTILISATION

- ☑ Générateur mobile de grande puissance et gros débit d'air avec une montée en température rapide,
- ☑ Disponible en version brûleur gaz ou fioul,
- ☑ Livré de série avec tête de soufflage 1 voie, brûleur et filtre de dégazage,
- ☑ Échangeur à haut rendement ($\geq 96\%$),
- ☑ Fonctionnement avec réservoir séparé et kit de raccordement,
- ☑ Tête de soufflage deux voies disponible en option,
- ☑ Kit de recirculation d'air en option,
- ☑ Ventilateur (centrifuge IP 55) haute pression et faible niveau sonore (≤ 69 dB) pour une bonne répartition de l'air chaud.

- ☑ Chauffage de grands locaux,
- ☑ Locaux industriels, ateliers et entrepôts,
- ☑ Chapiteaux et locaux recevant du public (appareils mis en chaufferie ou en extérieur avec gaine de soufflage),
- ☑ Chantier : bâtiments en construction, séchage de béton,
- ☑ Bâtiments agricoles : ateliers, salles d'élevage.

DIMENSIONS & POIDS

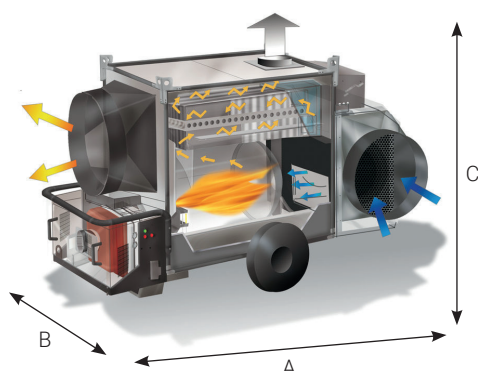

	145 C	185 C	235 C
A	219,1	241,3	263
B	90	92	104,2
C	151,5	162	184
Poids	361	430	535

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		145 C	185 C	235 C	
FIOUL	Puissance	kW	144,7	185,5	235,7
	Rendement	%	96	96	96,50
	Pression d'air dispo.	Pa	300	500	500
	Débit d'air	m³/h	14 000	16 000	20 000
	Conso. maxi.	kg/h	11,45	14,68	18,65
	ø cheminée	mm	200	200	200
	ø sortie air chaud	mm	600	700	700
	Alimentation	V / A	230 / 14	400 / 7,2	400 / 9,1
	Puissance élec.	W	3 100	4 200	4 970
	Code		231 5055	231 6065	231 4045

		145 C	185 C	235 C	
GAZ	Conso G20	m³/h	13,85	17,68	22,03
	Conso G31	kg/h	10,57	13,63	16,92
	Code G20		231 5056	231 6066	231 4046
	Code G31		231 5057	231 6067	231 4047

Tête de soufflage 2 voies



145 C (ø500)

Code : 223 4255

185 C (ø500)

Code : 223 4256

235 C (ø600)

Code : 223 4203

Tête de soufflage 4 voies



145 C (ø350)

Code : 223 4263


185 C (ø350)

Code : 223 4264

235 C (ø400)

Code : 223 4265

Gaine flexible 6 m avec clip



ø360 - Code : 223 4510

ø410 - Code : 223 4512

ø510 - Code : 223 4502

ø610 - Code : 223 4517

ø710 - Code : 223 4500

Adaptateur gaine entrée d'air



145 C (ø645)

Code : 223 4277

185 C (ø715)

Code : 223 4278

235 C (ø745)

Code : 223 4282

Gaine renforcée entrée d'air



ø650 - L 6m

Code : 223 4540


ø720 - L 6m

Code : 223 4550

Collier de serrage (ø400-750)

Code : 223 4262

Kit réservoir



145 C (120 l) - Code : 223 4269

185 C (170 l) - Code : 223 4272

235 C (200 l) - Code : 223 4271

Jauge fioul - Code : sur demande

Kit protection latérale



145 C - Code : 223 4266

185 C - Code : 223 4267

235 C - Code : 223 4268

Kit de levage



145 C - Code : 223 4762

185 C - Code : 223 4763

235 C - Code : 223 4764

Kit clapet coupe-feu (entrée) - REI 120




145 C - Code : 223 4768

185 C - Code : 223 4769

235 C - Code : 223 4273

Kit clapet coupe-feu (sortie) - REI 120



145 C - Code : 223 4274

185 C - Code : 223 4275

235 C - Code : 223 4276

Kit filtre de dégazage



Code : 128 1002

Thermostat TPFG -5/+50°C 10 m - Prise 90°



Code : 223 3100

Rallonge cheminée L 1m



Inox ø200 mm - Code : 213 2300

Polyfeu ø200 mm - Code : 213 1300

Chapeau pare-pluie



Inox ø200 mm - Code : 213 2350


Polyfeu ø200 mm - Code : 213 1350

Kit support cheminée



Code : 227 7106

Kit maintien cheminée



145 C - Code : 223 4770

185 C - Code : 223 4771

235 C - Code : 223 4772