


AVANTAGES & UTILISATION

- ☞ Radiant spécialement conçu pour le chauffage de zones ou de postes de travail,
- ☞ Sensation de chauffage instantanée,
- ☞ Efficace à l'intérieur des locaux et en plein air,
- ☞ Équipé d'une sécurité anti-basculement, alimentation des lampes se coupe lorsque le radiant est fortement penché,
- ☞ Version sur socle à poser,
- ☞ Léger et peu encombrant.
- ☞ Chauffage d'appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail,
- ☞ Protection antigel : stockage, canalisations, machines,
- ☞ Préchauffage / séchage : peinture, plâtre, carrosserie.




DIMENSIONS & POIDS

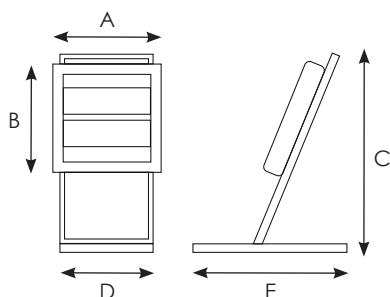

3000 P	
A	42,2
B	39
C	64,1
D	32,1
E	50,4
Poids	7,1

Longueurs en cm et poids en kg.

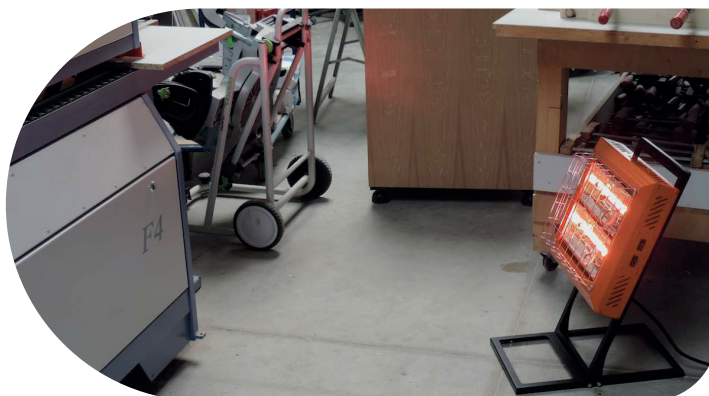

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3000 P		
Puissance	kW	1,5 / 3
Alimentation	V / A	230 / 13
Code		209 2525