

RADIANT INFRAROUGE ÉLECTRIQUE HALOGÈNE

REH TLC & F



REH 2000 TLC
Radiant électrique avec une lampe halogène inclinable



REH 3000 TLC.2
Radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes

Pilotage possible par télécommande


AVANTAGES & UTILISATION

- ☞ REH 3000 TLC.2 : radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes.
- ☞ REH 2000 TLC : radiant électrique avec une lampe halogène inclinable.
- ☞ REH 3000 F : radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes à fixer au mur.
- ☞ Spécialement conçu pour le chauffage de zones ou de postes de travail.
- ☞ Chauffage sans déplacement d'air ni de poussières.
- ☞ Efficace à l'intérieur des locaux comme en plein air.
- ☞ Appareil très silencieux.
- ☞ Chauffage d'appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail,
- ☞ Protection antigel : stockage, canalisations, machines.
- ☞ Préchauffage / séchage : peinture, plâtre, carrosserie.



REH 3000 F
Radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes à fixer

DIMENSIONS & POIDS

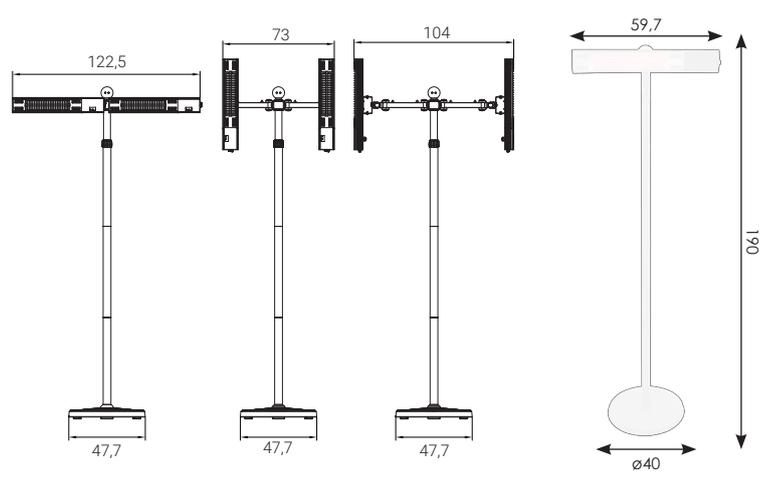

REH 3000 TLC.2 **REH 2000 TLC**
Différentes configurations
Hauteur maxi : 234,5 cm
Poids : 20 kg
Dimensions identiques des lampes pour le REH 3000 F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		REH 2000 TLC	REH 3000 TLC.2	REH 3000 F
Puissance	W	2 000	1 500 / 3 000	1 500 / 3 000
Alimentation	V / A	220-240 / 8,7	220-240 / 14	220-240 / 14
Code		209 2519	209 2517	108 3032