


AVANTAGES & UTILISATION

- Ventilateur à haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel
- 3 vitesses, flux d'air orientable ou oscillation,
- Support en métal,
- 3 pales métalliques pour le VM 50 PI.2
- 2 pales pour le VM 56 PI.1,
- Grille en acier peint pour le VM 56 PI.1.
- Design élégant et robuste,
- Finition chromée des grilles.
- Ventilation et brassage d'air de bâtiments industriels, tertiaires, agricoles, et publics
- Ventilation des locaux, optimisation du conditionnement d'air en été, optimisation du chauffage en hiver, amélioration du taux de brassage.

DIMENSIONS & POIDS

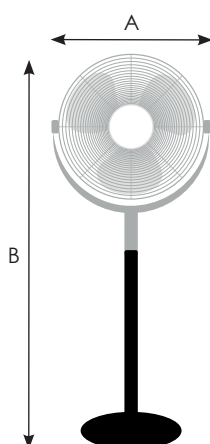

	VM 50 PI.2	VM 56 PI.1
A	54	56
B	110 (maxi)	172 (maxi)
Profondeur	40	61
Poids	8,9	19

Longueurs en cm et poids en kg.



Support mural fourni en option pour le VM 56 PI.1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		VM 50 PI.2	VM 56 PI.1
ø Ventilateur	cm	50	56
ø Hélice	cm	43	50
Débit d'air	m³/h	6 300	10 500
Nombre de vitesses	-	3	3
Alimentation	V	230	230
Puissance	W	120	115
Code		211 2082	211 2084