


AVANTAGES & UTILISATION

-  Climatiseur mobile monobloc,
-  Pilotage avec télécommande ou sur appareil,
-  Minuteur et thermostat électroniques,
-  Gaz réfrigérant R290,
-  Aucune installation particulière nécessaire,
-  Gaine de sortie d'air chaud et adaptateur fenêtre plat,
-  Sur roulettes pour un déplacement facile dans la zone à rafraîchir.
-  Utilisation en industrie,
-  Zones de travail, locaux tertiaires,
-  Magasins ou halls d'expositions.
-  Mais également dans les locaux publics et collectivités tels que les hôpitaux, les maisons de retraite.

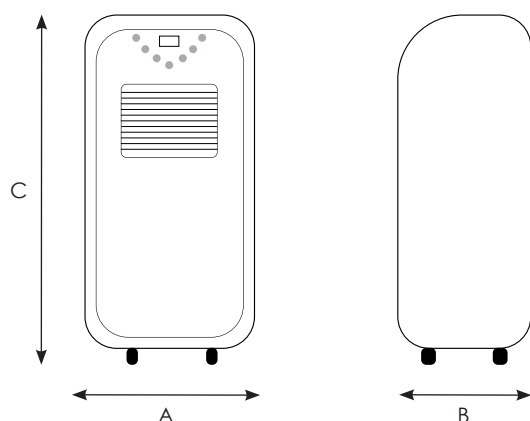

DIMENSIONS & POIDS


	CM 8	CM 12
A	30,5	35,2
B	38,7	39,4
C	75,2	84,6
Poids	22	28

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CM 8	CM 12
Puissance froid	W/BTU	2 300 / 8 000	3 400 / 12 000
Température de fonctionnement	°C	18 à 32	18 à 32
Puissance consommée	W	840	1 350
Débit d'air	m³/h	310	410
Nombre de vitesses	-	2	3
Alimentation	V / A	230 / 3,8	230 / 6
Réfrigérant	-	R290	R290
Gaine (diamètre / longueur)	cm	ø15 / 150	ø15 / 150
Niveau sonore	dBa	-	65
Code		211 3119	211 3107