

GF.1 AC S

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD

FIOL SUSPENDU AVEC CHEMINÉE

Générateur d'air chaud suspendu à combustion indirecte, puissant, fiable et sécurisé, idéal pour le chauffage des bâtiments agricoles, ateliers et grands volumes.



PUISSANCE

58 → 91 kW

DÉBIT D'AIR

2500 → 4300 m³/h

RÉSERVOIR

65 → 105 L

CONSOMMATION

4,6 → 8,6 L/h

APPLICATIONS



INDUSTRIE



ATELIER



ÉLEVAGE



AGRICULTURE




AVANTAGES


- Installation suspendue gain de place
- Combustion indirecte haute performance
- Air propre, sans odeur ni fumée
- Échangeur à haut rendement
- Allumage automatique
- Régulation par thermostat
- Sécurités intégrées
- Idéal pour les grands volumes agricoles
- Chambre inox AISI 430
- Entretien simplifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			GF 60.1 AC S	GF 90.1 AC S
Puissance		kW	58	91
Rendement		%	89	88
Débit d'air	à 15°C	m³/h	2 500	4 300
	à 70°C	m³/h	2 977	5 121
Consommation maxi.		l/h	4,6	8,6
Réservoir		l	65	105
Ø cheminée		mm	150	150
Alimentation		V / A / W	230 / 3,8 / 850	230 / 5 / 1 140
Dimensions (L x l x h)		cm	140 x 48 x 60,5	165 x 59 x 72
Poids		kg	67	96
Code			231 2217	231 2717
Prix HT (+ eco-taxe de 4,90€)			3 630,00 €	4 442,00 €

Thermostat TP2-3 (-5/+30°C - 10m - Prise 90°) 	Thermostat TPG (-5/+50°C - 10m - Prise 90°) 	Filtre réchauffeur fioul 	Kit filtre de dégazage 
CODE 223 3107	CODE 223 3100	CODE 223 4807	CODE 128 1002
220,00 € HT	152,00 € HT	349,00 € HT	215,00 € HT

Rallonge cheminée 1m 	Chapeau pare-pluie 	Cuves à fioul 
Inox - ø150 213 2060	Inox - ø150 213 2150	700 L 223 4700
116,00 € HT	158,00 € HT	1 382,00 € HT
Polyfeu - ø153 213 1100	Polyfeu - ø153 213 1150	1000 L 223 4710
44,00 € HT	89,00 € HT	1 980,00 € HT
Réduction inox ø150/153 213 2061		Capot protection 223 4729
71,00 € HT		845,00 € HT
		Kit soutirage / 1 réservoir ou plus 223 4723
		77,00 € HT
		Kit couplage réservoir supp. 223 4722
		101,00 € HT
		Kit 2 tuyaux bitube 6m 223 4737
		291,00 € HT

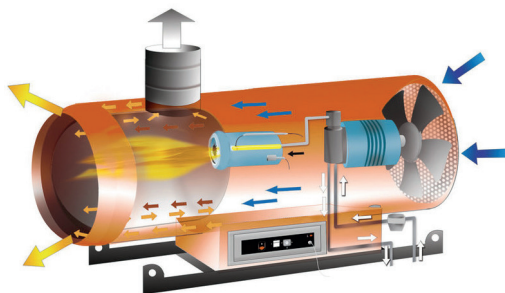

Chauffage maîtrisé pour serres, élevages et ateliers agricoles

Dans les secteurs agricoles et industriels, garantir une température adéquate n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Que ce soit pour assurer le confort des animaux, préserver la qualité des cultures, protéger les équipements sensibles ou maintenir des conditions de travail correctes en hiver, un générateur d'air chaud efficace fait toute la différence.

Nos générateurs d'air chaud fioul à combustion indirecte ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences. Grâce à leur rendement élevé, leur autonomie et leur fonctionnement automatisé, ils offrent une diffusion homogène de la chaleur, même dans des bâtiments ouverts, bien ventilés ou de grande hauteur. L'air chaud soufflé reste propre et sans odeur, grâce au raccordement à une cheminée via un échangeur performant.

Robustes, fiables et faciles à entretenir, ces appareils s'intègrent parfaitement dans les bâtiments agricoles, les ateliers, les chantiers ou les entrepôts. Le tout sans compromis sur la sécurité, grâce à un brûleur doté de multiples systèmes de contrôle et à une chambre de combustion en inox durable. Des appareils conçus pour durer, déjà largement adoptés dans les environnements agricoles.