

BRUMISATEUR DE CHANTIER FIXE BFC 50

RABATTAGE DES
POUSSIÈRES

DESCRIPTION

Le brumisateur de chantier BFC 50 disperse dans l'air des microgouttes de diamètres compris entre 50 et 150 microns. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- Appareil robuste destiné aux chantiers
- 72 buses en acier inoxydable réparties sur 2 couronnes aluminium
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable, électrovanne d'entrée
- Pompe à eau 2,2 kW
- Ventilateur 5,5 kW
- IP 55
- Panneau de commande électrique
- Système électrique d'oscillation (0° à 340°) et d'inclinaison
- Télécommande de série
- Gestion des temps de pause et de travail
- Possibilité de gestion avec logiciel centralisé
- Support en acier galvanisé pour fourches chariot élévateur (option)
- Système de mise hors gel pour pompe, couronnes, filtres et électrovannes (option)

JUSQU'À 50 M
DE PORTÉE

AVANTAGES

- Utilisation à l'extérieur (grande portée)
- 2 vannes avec purge automatique pour sélection d'une ou deux couronnes de buses
- Brumisateur avec pompe
- Rafraîchissement adiabatique
- Garantie pièces 2 ans ou 2 000 heures (cf CGV)

APPLICATIONS*

- Abattage des poussières
- Démolition
- Centres de tri et traitement des déchets
- Stockage de matériaux
- Rafraîchissement des personnes (festival,...)
- Diminution des mauvaises odeurs




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BFC 50
Alimentation électrique	400 V 3P+T - 32 A - 8,7 kW
Portée maxi. (sans vent)	40 - 50 m
Angle d'inclinaison	-20° à +45°
Alimentation eau	1 bar mini.
Consommation d'eau à 12 bar	1 800 l/h à 4 500 l/h (buses de 10-15 gph)
Dimensions (L x l x H)	127 x 120 x 220 cm
Poids à vide	726 kg

Pour des portées supérieures à 50 mètres, choisir les brumisateurs mobiles de chantier BMC 70 / 90 ou les brumisateurs fixes de chantier BFC 70 / 90 / 110 / 150.

Disponible également en version avec réservoir d'eau et groupe électrogène sur plateforme BMC 90 R&G.

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de filtrer l'eau, consultez-nous !

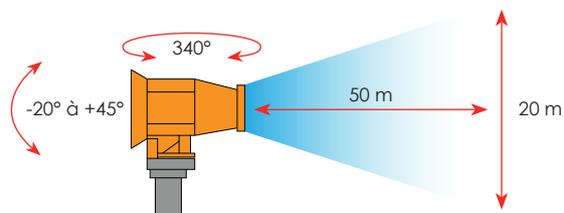

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER

