

BRUMISATEUR DE CHANTIER MOBILE BMC 50

TRAVAUX À
L'EXTÉRIEUR
JUSQU'À 60 M DE
PORTÉE

DESCRIPTION

Le brumisateur de chantier BMC 50 disperse dans l'air des microgouttes de diamètres compris entre 50 et 150 microns. Elles captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les rabattent par gravité.

- Appareil robuste destiné aux chantiers
- Châssis avec deux roues larges pour terrain accidenté, béquille stabilisatrice
- Emplacement pour le levage avec chariot élévateur
- 45 buses en acier inoxydable réparties sur 1 couronne en acier inoxydable
- Filtre d'entrée d'eau amovible et lavable, électrovanne d'entrée
- Pompe à eau 2,2 kW
- Groupe moteur-ventilateur 11 kW
- IP 55
- Panneau de commande électrique
- Système électrique d'oscillation (0° à 340°) et d'inclinaison pour brumisation de -20° à +45° (réglage par servo-moteur)
- Télécommande de série

AVANTAGES

- Utilisation à l'extérieur (grande portée)
- Brumisateur avec pompe
- Matériel mobile facilement déplaçable
- Rafraîchissement adiabatique
- Garantie pièces 2 ans ou 2 000 heures (cf CGV)

APPLICATIONS*



- Abattage des poussières
- Démolition
- Centres de tri et traitement des déchets
- Stockage de matériaux
- Rafraîchissement des personnes (festival,...)
- Diminution des mauvaises odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BMC 50
Alimentation électrique	400 V 3P+N+T - 32 A - 13,5 kW
Portée maxi. (sans vent)	60 m
Angle d'inclinaison	-20° à +45°
Alimentation eau (mini / maxi)	12-15 / 35 bar
Consommation d'eau selon pression et diamètre des buses	1 620 à 2 520 L/h (buses 15 gph)
Dimensions (L x l x H)	173 x 258 x 212 cm
Poids à vide	495 kg

Pour des portées supérieures à 60 mètres, choisir les brumisateurs mobiles de chantier BMC 70 / 90 ou les brumisateurs fixes de chantier BFC 70 / 90 / 110 / 150.

Disponible également en version avec réservoir d'eau et groupe électrogène sur plateforme BMC 90 R&G.

* Dans certains cas, il peut être nécessaire de filtrer l'eau, consultez-nous !

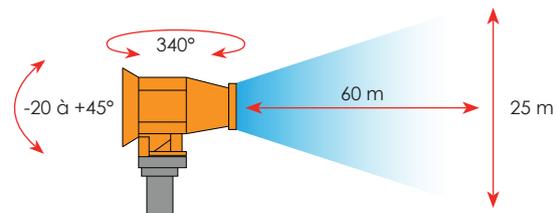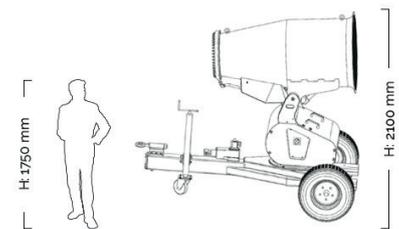

VENTILER, RAFRAÎCHIR, HUMIDIFIER, DÉSHUMIDIFIER

