

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD

HAUT RENDEMENT HAUTE PRESSION

S MAX




AVANTAGES & UTILISATION

- 🔧 Générateur mobile de grande puissance et gros débit d'air avec une montée en température rapide,
- 🔧 Base adaptée au déplacement avec un chariot élévateur,
- 🔧 Disponible en version brûleur gaz ou fioul,
- 🔧 Livré de série avec tête de soufflage 1 voie, brûleur et filtre de dégazage,
- 🔧 Échangeur à haut rendement ($\geq 96\%$),
- 🔧 Fonctionnement avec réservoir séparé et kit de raccordement,
- 🔧 Tête de soufflage deux voies disponible en option,
- 🔧 Kit de recirculation d'air en option,
- 🔧 Ventilateur (centrifuge IP 55) haute pression et faible niveau sonore (≤ 69 dB) pour une bonne répartition de l'air chaud.

- 🔧 Chauffage de grands locaux,
- 🔧 Locaux industriels, ateliers et entrepôts,
- 🔧 Chapiteaux et locaux recevant du public (appareils mis en chaufferie ou en extérieur avec gaine de soufflage),
- 🔧 Chantier : bâtiments en construction, séchage de béton,
- 🔧 Bâtiments agricoles : ateliers, salles d'élevage.

DIMENSIONS & POIDS

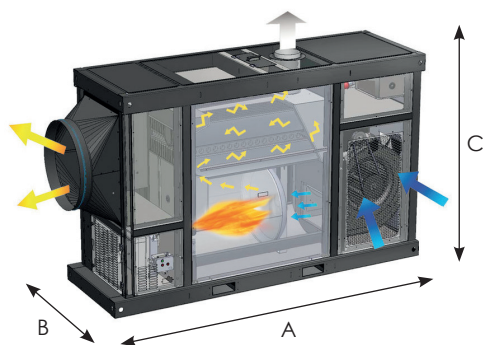

S MAX	
A	279
B	90
C	176,6
Poids	856

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	S MAX
Puissance	kW	235,72
Rendement	%	96,50
Pression d'air disponible	Pa	500
Débit d'air	m ³ /h	20 000
Consommation maxi.	kg/h	18,65
ø cheminée	mm	200
Alimentation	V / A	400 / 9,1
Puissance électrique	W	4 850
Code		231 7000

	Unité	S MAX
Conso G20	m ³ /h	22,035
Conso G31	kg/h	16,92
Code		sur demande

**Tête de soufflage
2 voies**



ø600 - Code : sur demande

**Tête de soufflage
4 voies**



ø400 - Code : sur demande

Adaptateur sortie d'air 90°




Code : sur demande

**Gaine flexible 6 m
avec clip**



ø710
Code : 223 4500

**Adaptateur gaine
entrée d'air**



ø745 - Code : sur demande

**Gaine renforcée
entrée d'air**



ø700 - L 6m - Code : sur demande
Collier de serrage (ø400-750)
Code : 223 4262

Kit filtre de dégazage



Code : 128 1002

**Thermostat TPGF
-5/+50°C 10 m - Prise 90°**



Tous modèles - Code : 223 3100

**Rallonge cheminée inox
L 1m**



ø200 - Code : 213 2300

Chapeau pare-pluie



ø200 - Code : 213 2350

Kit support cheminée



Code : 227 7106

Cuves à fioul



Voir page 50

CUVES À FIOUL

DOUBLE PAROI



Cuve fioul 700 l

Double paroi (polyéthylène, acier galvanisé) avec bac de rétention intégré et support acier type palette
Code : 223 4700



Cuve fioul 1 000 l

Double paroi (polyéthylène, acier galvanisé) avec bac de rétention intégré et support acier type palette
Code : 223 4710



Capot de protection pour réservoir

Code : 223 4729



Kit de soutirage Pour 1 réservoir ou plus



Code : 223 4723

Kit de couplage réservoir/ aspiration 1 par réservoir supplémentaire



Code : 223 4722

Kit 2 tuyau 6 m



Pour GF.1 AC
Code : 223 4737
Pour JUMBO
Code : 223 4734
Pour COMPAC F3
Code : 223 4735